


Zestawy kołowe serii CTPA z blachy stalowej aparaturowe, koło PG z oponą gumową.

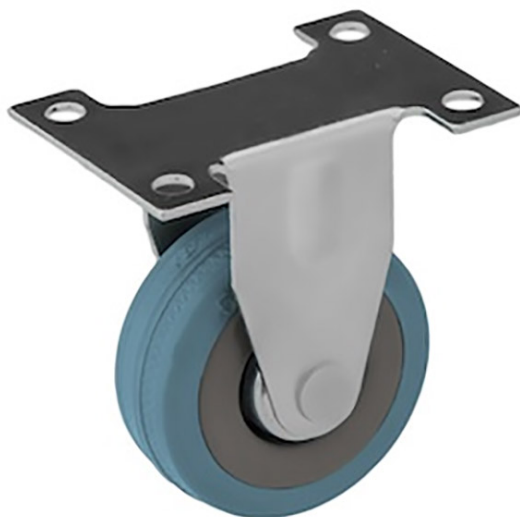

Mocowanie: Tłoczona blacha stalowa ocynkowana.

Koło: Szara gumowa pełna opona, niebrudząca, polipropylenowa piasta, łożysko ślizgowe z ocynkowanymi osłonkami metalowymi w standardzie.

	CTPA-PG 50S		50,0 mm		17 mm
	Ślizgowe		69,0 mm		mm
	65x50 mm		53x33 mm		6,0 mm
	0,11 kg				35 kg

